




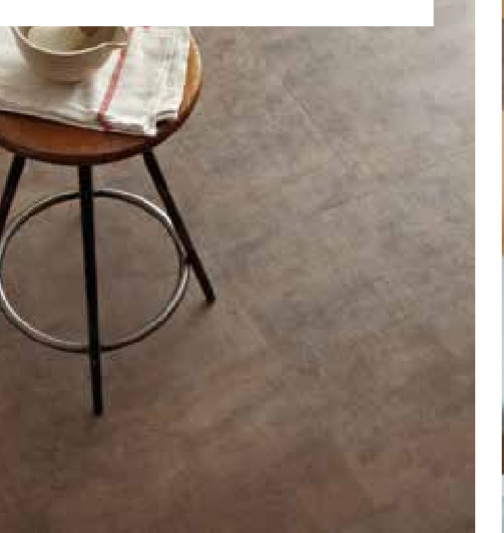

**ECO ART Tile для
дома и офиса.
Что может быть
проще?**

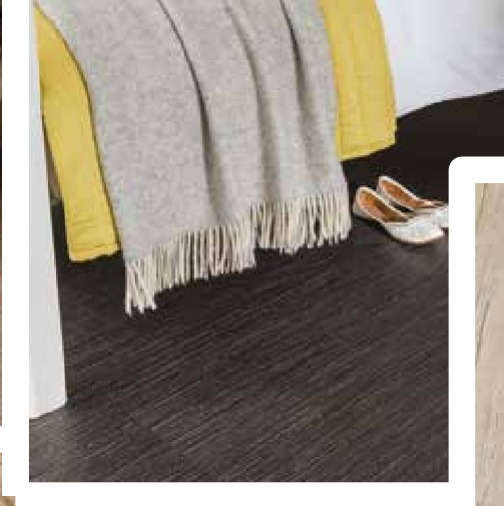


Почему ESO ART Tile?

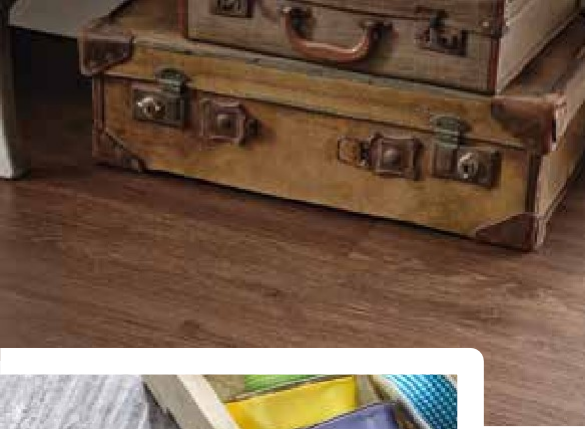


Монтаж своими руками

Все, что нужно – это сухой, ровный, без пыли пол. Возможность укладки на уже существующие напольные покрытия.

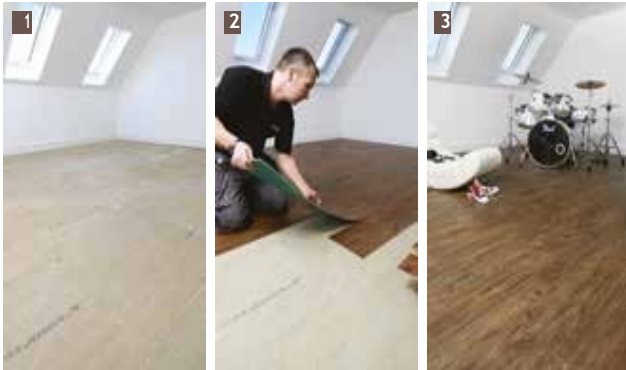

Точечный ремонт

Поврежден один элемент покрытия? Просто извлеките этот модуль и замените на новый.

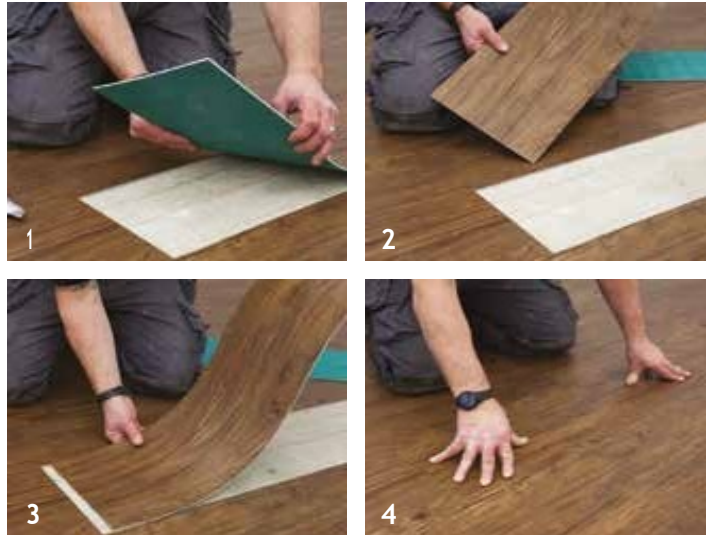

Акустика

Идеально снижает уровень шума в детской комнате и спальне. Избавляет от звука шагов на верхнем уровне дома или чердаке.



Комфорт

Наша продукция мягче и теплее, чем полы из натуральной древесины или пробки.



Реалистичный дизайн

Дизайны продукции под «паркет» и «натуральную доску» заставят сомневаться в её искусственном происхождении.




Теплые полы?


Не проблема! На любые системы теплых полов при температуре до 28°C





Износостойкость

Этот продукт никогда не столкнется с деформацией, трещинами и сколами как у натуральных материалов из камня и древесины.

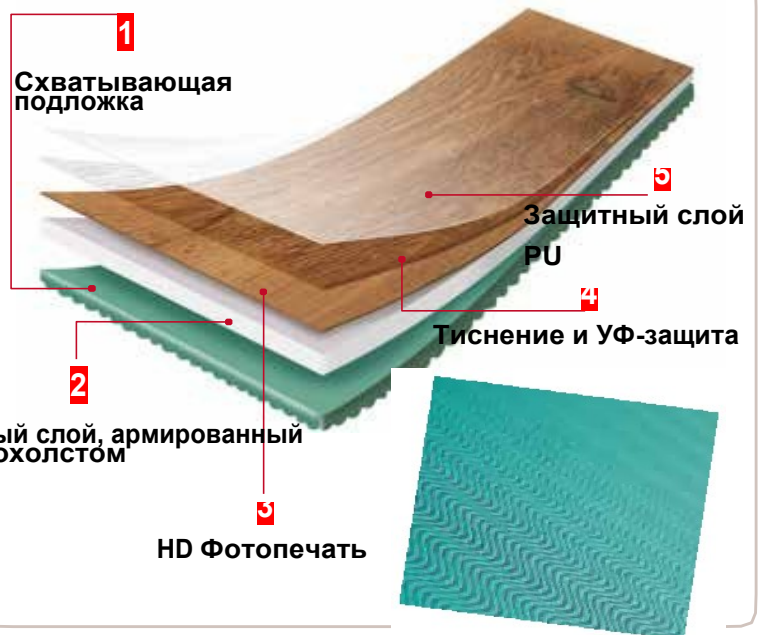

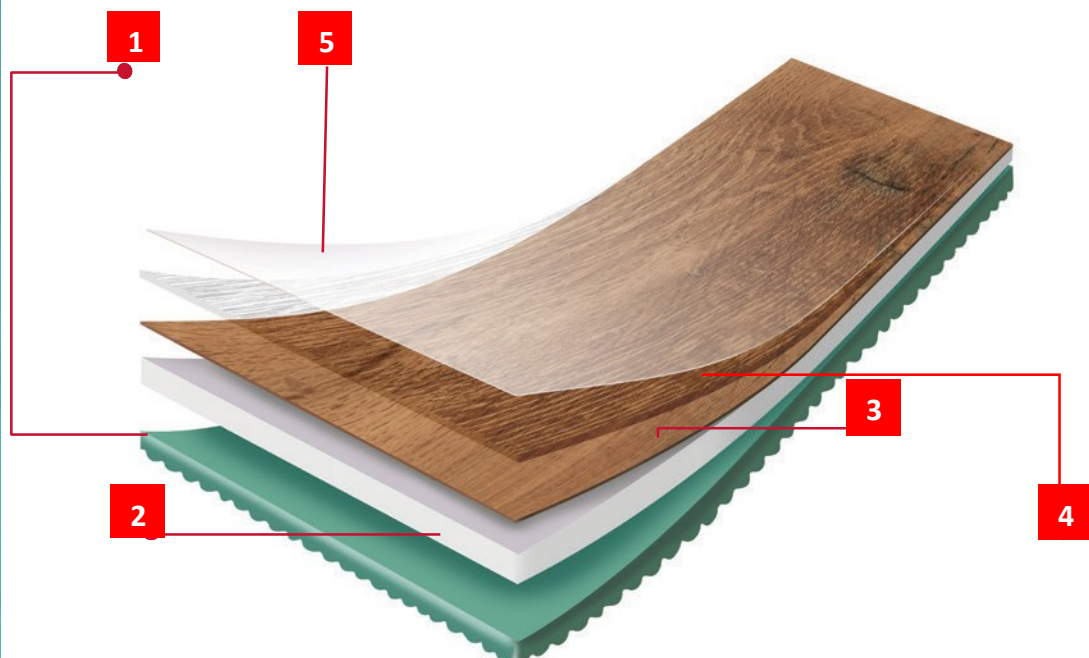

1. Схватывающая подложка. Элементарная физика – действие силы трения и веса удерживают модуль покрытия на основе.
2. Стабилизирующий слой армированный стеклохолстом, способствует пространственной устойчивости и механической прочности.
3. Фотопечать высокого разрешения среза натуральной древесины.
4. Тиснение прозрачного винилового слоя создает тактильное ощущение волокон древесины. УФ – защита сохраняет яркость и интенсивность цвета.
5. Полиуретановый прозрачный слой обеспечивает дополнительную защиту от износа и упрощает уход за покрытием.

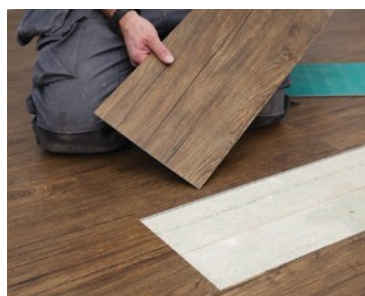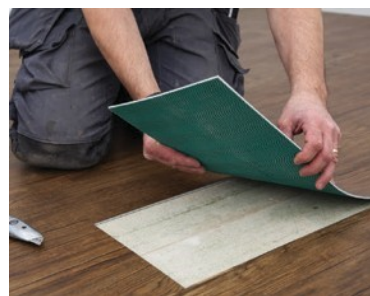


ECO ART Tile

Дерево

Дуб Котин ECO 121 (1050 мм x 250 мм)



Янаги ECO 119 (1050 мм x 250 мм)



Мы тщательно следим за точностью цветопередачи и высоким качеством печати своих буклетов, но не можем не отметить, что фотографии и печатная продукция не полностью передают дизайн нашей продукции. Именно поэтому мы рекомендуем ознакомиться с образцами продукции, которую вы хотите купить, до размещения заказа.

ECO ART Tile

Дерево



Дуб Фуретто ECO 123 (1050 мм x 250 мм)



ECO ART Tile Дерево



Тсури ECO 125 (1050 мм x 250 мм)




Дизайн всех наших изделий вдохновлен природой. Так же, как в природе различия в цвете и фактуре создают уникальную красоту природных материалов, и все наши изделия могут похвастаться тем же разнообразием. Поэтому, выбирая напольное покрытие некоторых наших серий, вы можете увидеть естественные различия в его цвете. Если у вас возникли сомнения, попросите продавца показать вам большой по площади образец продукции.



ECO ART Tile Дерево



Орех Дакуддо ECO 128 (1050 мм x 250 мм)

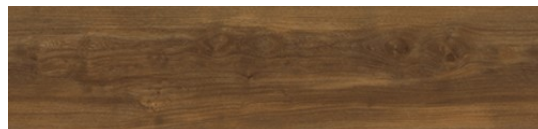



Мы любим разрабатывать новые идеи и улучшать существующий дизайн. Поэтому иногда наша продукция снимается с продажи по первому требованию. Нам ужасно жаль разочаровывать клиентов, поэтому мы всегда стараемся помочь вам подобрать альтернативный дизайн, который понравится вам так же, как и прежний.

ECO ART Tile

Дерево



Акагашива ECO 135 (1050 мм x 250 мм)

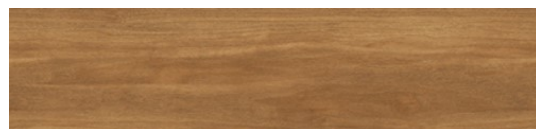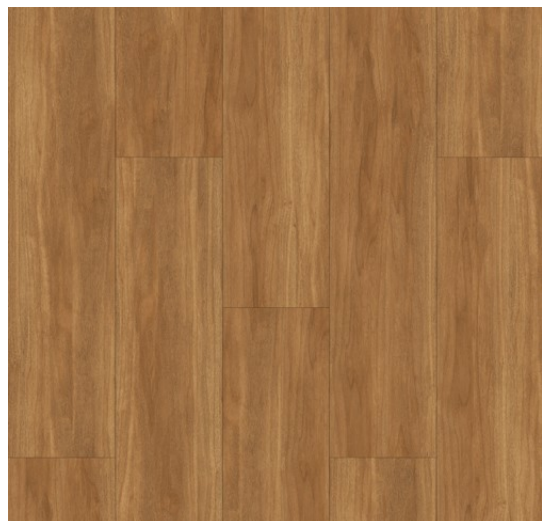

Вдохновленная очарованием и характером природных текстур и образов, наша коллекция ECO ART Tile Дерево, передает естественную красоту натуральной древесины облику вашего дома.


ECO ART Tile

Дерево



Благодаря тщательному вниманию к деталям и щепетильному отбору древесных пород в коллекцию ECO ART Tile Дерево, нам удается создать пол, который не только красив и по природному реалистичен, но и имеет собственную историю.

Береза Акай ECO 723 (1050 мм x 250 мм)



Мы стремимся обеспечить каждый наш продукт не только эффектным дизайном, но и наделить его максимально практичными характеристиками, чтобы сделать ваше жизненное пространство уютным и привлекательным. С того момента, как вы покидаете свою постель, чтобы встретить новый день, и когда вы возвращаетесь домой после трудового дня чтобы отдохнуть, ECO ART Tile будет с вами с каждым вашим шагом.

ECO ART Tile

Дерево



Дуб Ава ECO 8101 (1050 мм x 250 мм)



Дуб Хаи ECO 6504 (1050 мм x 250 мм)



Для монтажа нашего продукта ECO ART Tile не требуются специалисты и сложный инструмент.

Достаточно иметь нож, линейку и карандаш.

Процесс укладки занимает очень мало времени и протекает без шума и грязи.



Акклиматизация

ECO ART Tile должны быть удалены из упаковки, размещены горизонтально и оставаться в помещении, где монтаж будет иметь место. Температура в помещении должна поддерживаться в диапазоне 18 ° C - 29 ° C

Подготовка основания

Подготовка основания должна соответствовать соответствующим национальным стандартам или строительным нормам и правилам для установки эластичных напольных покрытий

Монтаж

Перед началом укладки удалите все мусор и пыль. ECO ART Tile можно постелить на любое основание, которое является плоским, твердым и сухим, используя метод свободной планировки. Модули ECO ART Tile устанавливаются вплотную к стенам по периметру помещения и друг с другом. Применение клея допускается на больших площадях, в сложных нестандартных планировках помещения или на поверхностях, имеющих уклон.

Плановое техническое обслуживание

ECO ART Tile имеет защитную PU поверхность, которая помогает не только защитить пол от износа, но и избавляет от сильных загрязнений.

- Для того, чтобы содержать наши полы в чистоте, достаточно сметать весь мусор, а затем влажной ветошью с любым нейтральным PH раствором обработать поверхность.
- С течением времени высокий трафик может вызвать потускнение верхнего слоя. Чтобы восстановить внешний вид и долговечность пола, помойте пол с помощью нейтрального чистящего средства KODINPUHDISTAJA LIME, промойте пол водой и обработайте с помощью воска для лакированных деревянных и эластичных поверхностей KODIN LAATTIVANA.

Посетите наш сайт в Интернете, где вы сможете ...

- Просмотреть весь спектр дизайнов ECO ART Tile и других покрытий на www.art-tile.ru
- Увидеть реальные примеры эксплуатации нашего продукта
- Посмотреть видеоролики с инструкциями
- Увидеть спецификации продукта - в том числе сертификаты, результаты испытаний, разрешения и особенности
- Найти ближайший к вам магазин с продукцией ECO ART Tile