



cmWood

SCANDINAVIA

THERMO

Классификации долговечности различных видов древесины

ВИД ДРЕВЕСИНЫ	Класс 1 (лучший)	Класс 2	Класс 3	Класс 4	Класс 5
	Ироко	Ироко			Ель/Сосна
		Красный канадский кедр	Красный канадский кедр		
		Сибирская лиственница	Лиственница	Лиственница	
	Азиатский тик				
					Бук, Ясень
		Европейский дуб	CM Wood thermo S		
	ССА импрегнированная древесина	CM Wood thermo D	Пихта	Пихта	
		С- импрегнированны я древесина			

1 и 2 классы могут использоваться снаружи без какой-либо дополнительной обработки

Преимущества ТЕРМО ДРЕВЕСИНЫ




Погодная
устойчивость



Стабильность размера
и формы



Без химикатов

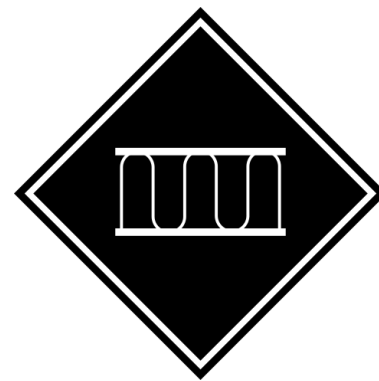

Теплоизоляция



Нет смолы



Простая установка





Низкая способность впитывания
влаги



ТЕРМО ДРЕВЕСИНА

- Экологическая, прочная, не содержит химикатов
- Экологический процесс изготовления: обработка паром и высокой температурой
- Стабильность геометрических размеров, сохраняет форму гораздо лучше, чем необработанная древесина

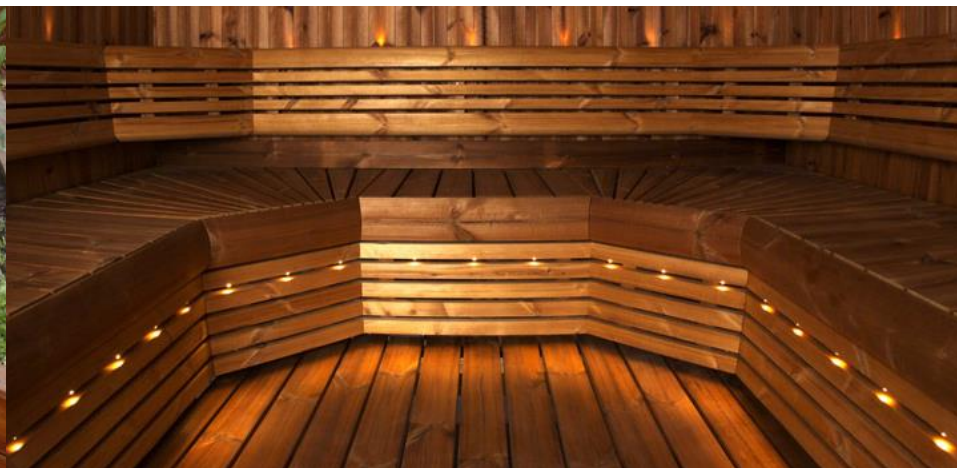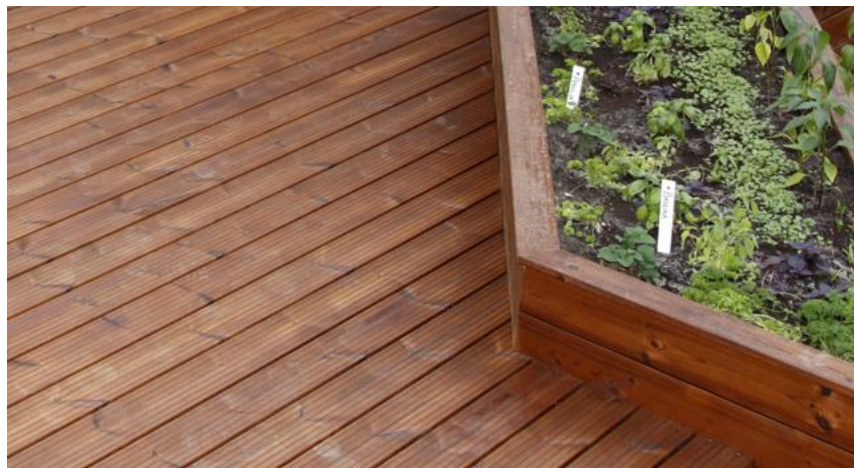

CM Wood ПРИНЕСЕТ КОНКУРЕТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Изготовленная из северной сосны термо древесина “CM Wood” предлагает конкурентоспособные цены и возможность заменять более традиционные породы древесины
Уровень цен “CM Wood” в отношении:

Сибирская лиственница	Уровень такой же, но термо древесина более устойчивая к погоде. (Террасы и фасады)
Красный канадский кедр	Ниже, но термо древесина предлагает так же технические характеристики как кедр. (Главным образом фасады)
Пропитанная древесина	Выше, но термо древесина является более экологической и не содержит химикатов по сравнению с пропитанной древесиной
Тропические породы дерева*	Ниже, но термо древесина CMWood изготавливается из сертифицированного и стабильного сырья.

* Банкирай, масаарандуба, кумару и т.п твердые сорта дерева

Стандартная обработка, применяемая СМ Wood Классификация эффектов и свойств древесины ЗАБОЛОНЬ (СЕВЕРНАЯ СОСНА И ЕЛЬ)

	СМ Wood – S (S – от стабильность)	СМ Wood – D (D – от долговечность)
Температура обработки	190°C	212°C
Погодная устойчивость	+	++
Стабильность размера	+	++
Прочность на изгиб	Без изменений	-
Затемнение	+	++

CM Wood – S



CM Wood – D



Внутреннее применение CM Wood

CM Wood – S

Природная устойчивость к
гниению соответствует
классу 3

Применяется внутри помещений

ПОЛЫ

СТЕНЫ

ПОТОЛКИ

САУНЫ

ВАННЫЕ КОМНАТЫ

САДОВАЯ МЕБЕЛЬ



Наружное применение CM Wood



CM Wood –D

НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА

БЕСЕДКИ

ОГРАЖДЕНИЯ

САДОВЫЕ ПОСТРОЙКИ

Институт Обра, Португалия

Profix 2 крепежная клипса

Крепежная система оставляет зазор 6мм

Profix 2 клипса атмосферостойкая и механически прочная

Почему стоит использовать Profix2?

Лицевая поверхность доски не сломана

Саморезы скрыты

Легко и быстро устанавливается



Decking CM Wood Deck2 Profix, Finland

Экологические аспекты и ценности

Экологическая устойчивость и чистота

Замена находящихся под угрозой исчезновения тропической древесины обеспечение устойчивого лесопользования

Сырье тщательным образом выбрано из сертифицированных лесов

В процессе обработки используется только пар и нагрев

Не токсичный продукт

Длительный срок службы

CM Wood: Сертификаты



100% финский продукт

КОМО сертификат:
Повышенная устойчивость
против гниения



Происхождение сырья
из устойчиво
возобновляемых лесов

TWA: International
ThermoWood Ассоциация:
контроля качества процесса



PEFC/02-31-114



Произведено согласно
EN14915:2006 Декларация о
соответствии для панелей

Экологическая альтернатива:
Nordic Swan



- ВСЕ ПРОСТО И УДОБНО

